

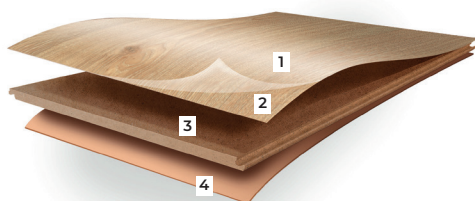

DIMENSIONI: 1292 x 193 x 8 mm
DOGHE PER PACCO
8 pezzi

PESO PER PACCO
14,90 kg

SUP. PER PACCO
1,995 mq

PACCHI PER PALLET
60 pezzi

PESO PER PALLET
894 kg

SUP. PER PALLET
119,69 mq


1. Superficie altamente resistente
2. Strato decorativo
3. Pannello di supporto in **HDF con tecnologia Quell-Stop+**
4. Controbalanciante



Superficie / Pannello centrale	-	DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze dimensionali del pannello	ISO 24337	Lunghezza $\pm 0,5$ mm - Larghezza $\pm 0,1$ mm - Spessore $\pm 0,5$ mm
Rigonfiamento del pannello	EN 13329	$\leq 15\%$
Classe d'uso / Resistenza all'abrasione	EN 13329	23-33 / AC5 / ≥ 6.000 cicli
Resistenza termica media	EN 12667	$0,07 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (adatto per riscald. a pavimento ad acqua calda ed elettrico)
Emissione formaldeide	EN 717	E1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	C _{FL} S ₁
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS, $\geq 0,3$
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Gruppo 1+2: Grado 5 - Gruppo 3: Grado 4
Effetto della gamba del mobile (piede tipo 0)	EN 12529	Tipo W
Prova con sedia da ufficio con rotelle	EN 425	25.000 cicli
Resistenza del profilo long./trav.	ISO 24334	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$ / $\geq 2,0 \text{ kN/m}$
Proprietà antistatica	EN 1815	$< 2 \text{ kV}$ (antistatico)
Resistenza agli urti (metodo sfera piccola/grande) conforme all'appendice H della norma	EN 13329	$\geq 70 \text{ mm}$ $\geq 1.000 \text{ mm}$
Impronta derivante da un carico costante	ISO 24343-1	$\leq 0,05 \text{ mm}$
Tenuta dei giunti	ISO 4760	Nessuna infiltrazione d'acqua entro le 24h di esposizione ad essa